


MEZZI FILTRANTI



PER L'INDUSTRIA DEGLI ASFALTI

FILTRAZIONE GAS E LIQUIDI

Dealer for Romania

Str Avram Iancu
54C -ap 15
BRASOV (Ro.)
C.f:R16151948
J08/308/18022004

Fax:0040 268 470631
Tel :0040 763 600010
Fax:00390131 270349

gppprati@yahoo.it




Introduzione


La rete stradale, per estensione e per qualità è un importante indicatore del grado di sviluppo di un paese; altrettanto importante indice è la cura posta a difesa dell'ambiente durante la costruzione e la manutenzione delle strade.

La produzione del manto di asfalto è un processo con rilevante impatto ambientale che richiede un controllo costante dei fumi che si generano durante la preparazione del conglomerato bituminoso.

Testori produce un'intera gamma di **mezzi filtranti specificamente sviluppati per la depolverizzazione dei fumi generati nella produzione di asfalti nei vari tipi di impianti: fissi, continui, discontinui, mobili, controcorrente.**

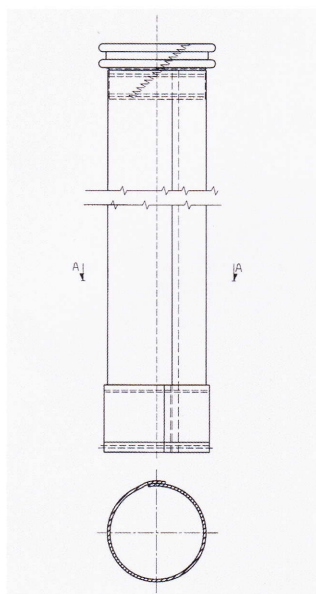

Manica filtrante

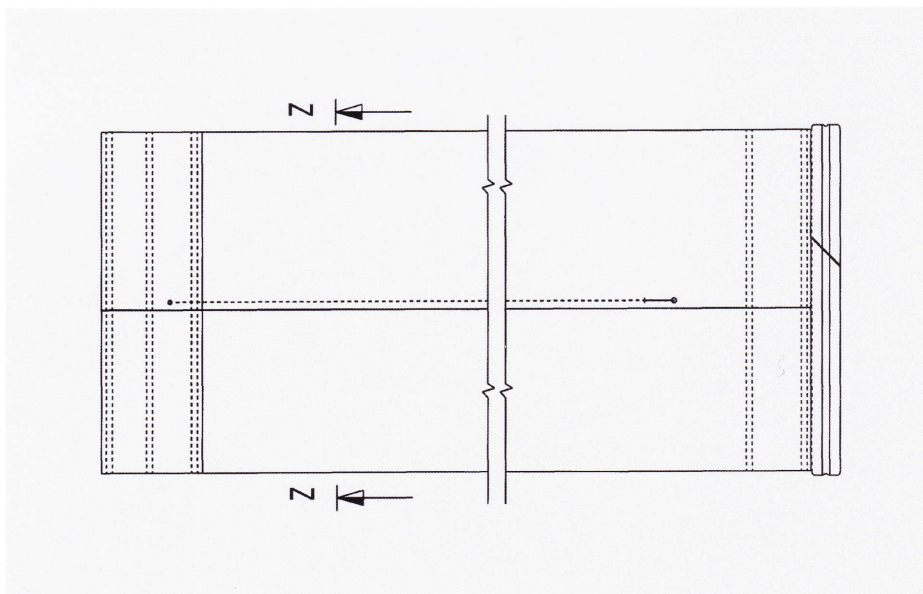

Manica filtrante a due canali



Strada



Filtro impianto asfalti

PORTFOLIO PRODOTTI

I mezzi filtranti proposti per la fornitura di **maniche e sacchi** coprono tutte le esigenze delle varie tipologie d'impianto soprattutto in riferimento alle temperature dei gas filtrati ed alle loro particolari composizioni.

La nostra storica presenza nel settore e l'approfondita co-

noscenza dei filtri e delle condizioni operative dell'impianto, ci consentono di scegliere la natura della fibra, il peso del feltro agugliato, la permeabilità all'aria e l'eventuale trattamento chimico per ottenere un prodotto ottimale.

Dettagli tecnici (nostri principali prodotti):

Tipo feltro	Fibra	Peso g/m ²	Permeabilità all'aria @ 200 Pa l/dm ² · min	Temperatura massima di esercizio
X 402 SA - X 402 RH	DuPont™ Nomex®	400	200	180°C 220°C (picchi)
X 502 SA - X 502 RH		480	170	
X 401 SA - X 401 RH	Meta aramide	400	170	180°C 220°C (picchi)
X 501 SA - X 501 RH		480	150	
X 406 SA - X 406 RHS	Mista asfalti	400	200	140°C 160°C (picchi)
X 506 SA - X 506 RHS X 506 NOVATES		500	120 - 150	
D 525 SA - D 525 KL	Acrica Omopolimero	525	140 - 170	< 130°C

Sono disponibili altri pesi. Tutti i dati non sono vincolanti e possono variare



Feltro metaramidico



Maniche filtranti

Le soluzioni offerte da Testori, comprendono alcuni **trattamenti speciali** (Rhytes, Novates e Kleentes) al fine di ottenere massima efficienza, minima perdita di carico ed adeguate permeabilità e temperature di esercizio.

Si tratta di trattamenti idro/oleo repellenti e/o di trattamenti che rendono la superficie del feltro particolarmente liscia.

Le maniche e i sacchi filtranti vengono progettati ed eseguiti secondo precise procedure di confezione; la precisione delle misure, la qualità delle termosaldature e delle cuciture, l'impiego di materiali accessori rigorosamente selezionati sono alla base delle buone performances: bassi valori di emissioni, ridotti consumi energetici, lunga durata.

Il ciclo di **produzione** delle maniche filtranti **verticalmente integrato**, dalla fibra in fiocco al manufatto finito, attraverso processi di cardatura, agugliatura, finissaggio e confezione assicura il massimo controllo sulla qualità dei prodotti che garantiscono le performances più elevate in termini di efficienza, risparmio energetico e durata.



Impianto produttivo asfalti



Impianto produttivo asfalti (cortesia di Bernardi Impianti)